





Z™ -34/22N

Imagen Ilustrativa.

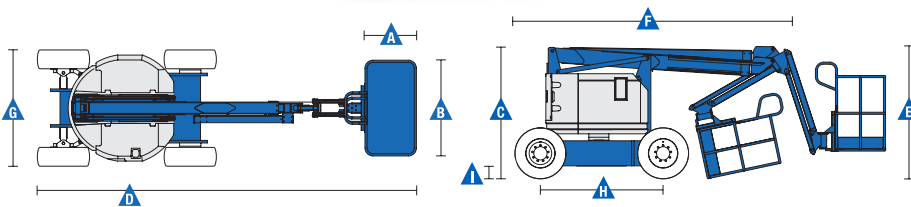

Range Of Motion Z-34/22N

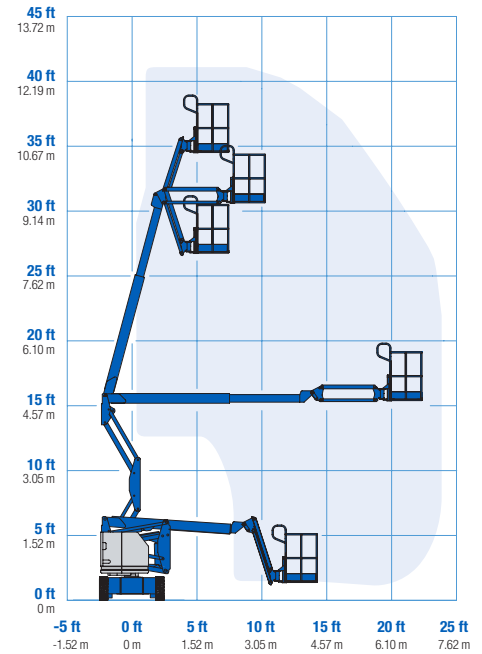

- * En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.
- ** En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.
- *** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
- **** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

Specifications

| Model | Z-34/22N DC | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Measurements | US | Metric |
| Working height maximum* | 40 ft 6 in | 12.52 m |
| Platform height maximum | 34 ft 6 in | 10.52 m |
| Horizontal reach maximum | 22 ft 3 in | 6.78 m |
| Up and over clearance maximum | 15 ft 3 in | 4.65 m |
| A Platform length | 2 ft 6 in | 0.76 m |
| B Platform width | 4 ft 8 in | 1.42 m |
| C Height - stowed | 6 ft 7 in | 2.00 m |
| D Length - stowed | 18 ft 9 in | 5.72 m |
| E Storage height | 7 ft 5 in | 2.26 m |
| F Storage length | 13 ft 9 in | 4.19 m |
| G Width | 4 ft 10 in | 1.47 m |
| H Wheelbase | 6 ft 2 in | 1.88 m |
| I Ground clearance - center | 5.5 in | 0.14 m |